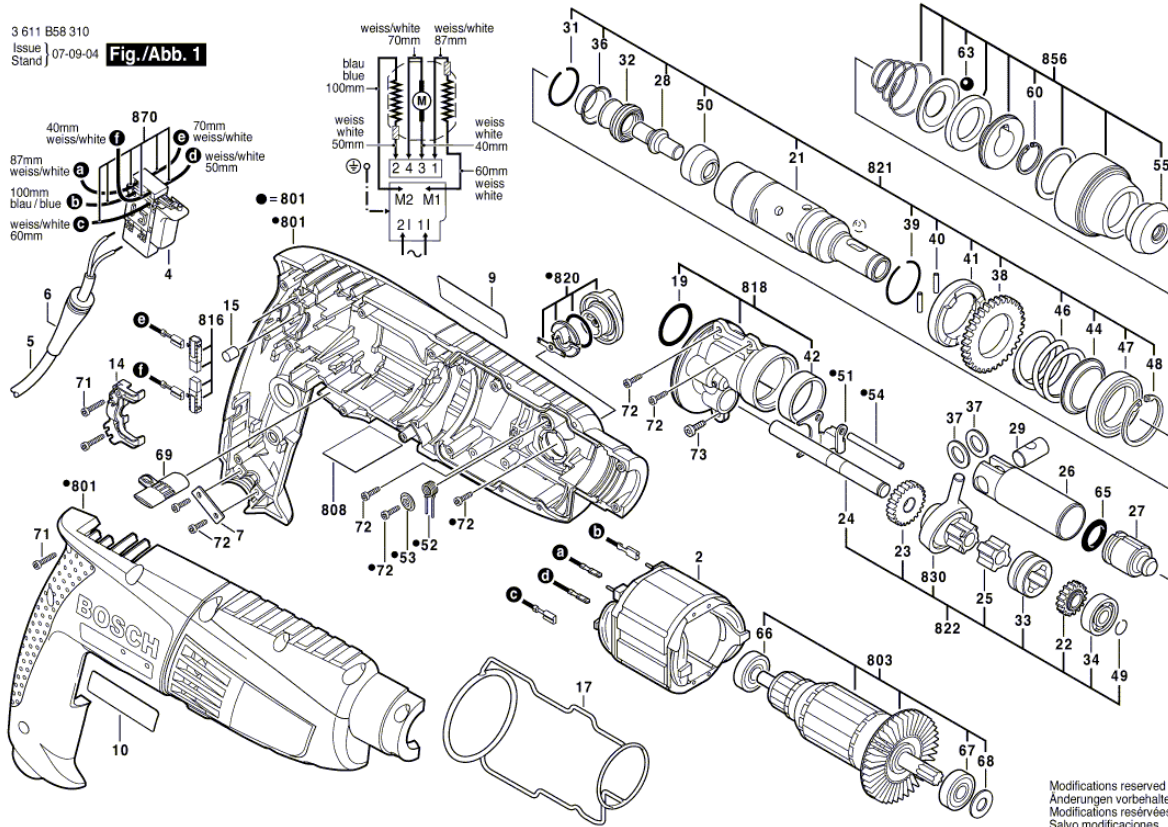


**BOSCH**

3 611 B58 310
ROTARY HAMMER 11258VSR

16.10.2007
18:32:22

3 611 B58 310
Issue } 07-09-0
Stand }

Fig./Abb. 1


Modifications reserved
Änderungen vorbehalten
Modifications réservées
Salvo modificaciones

Item	Quantity	Order No.	Designation	Price group	Page
2	1	1 614 220 184	FIELD \ 115V		1
4	1	1 617 200 517	ON-OFF SWITCH		1
5	1	1 604 460 325	POWER SUPPLY CORD		1
6	1	2 600 703 018	GROMMET \ Ø7,3-Ø8,6x76MM		1
7	1	1 611 035 007	CABLE CLIP		1
9	1	1 619 P00 867	MANUFACTURER'S NAMEPLATE \ 11258VSR		1
10	1	1 619 P00 868	MANUFACTURER'S NAMEPLATE \ 11258VSR		1
14	1	1 615 806 187	BEARING BRACKET		1
15	1	2 603 100 056	RUBBER BUFFER		1
17	1	1 611 015 055	SEALING FRAME		1
19	1	1 610 210 184	O-RING		1
21	1	1 615 806 188	HAMMER PIPE		1
22	1	1 616 317 069	PINION		1
23	1	1 616 317 070	CYLINDRICAL GEAR		1
24	1	1 613 101 011	TRANSMISSION SHAFT		1
25	1	1 616 409 023	COUPLING HUB		1
26	1	1 618 700 083	HAMMER PISTON		1
27	1	1 618 710 085	STRIKER		1
28	1	1 613 124 084	STRIKER PIN		1
29	1	1 613 100 034	PISTON PIN		1
31	1	1 614 601 053	WIRE RETAINER		1
32	1	1 610 508 051	RUBBER BUSHING		1
33	1	1 610 322 014	SWITCHING ELEMENT		1
34	1	1 610 905 034	DEEP-GROOVE BALL BEARING		1
36	1	1 610 551 008	HOLDING PLATE		1
37	2	1 610 100 016	GUIDE DISC		1
38	1	1 616 317 072	CYLINDRICAL GEAR		1
39	1	1 614 601 055	RETAINING RING		1
40	2	1 613 100 032	STRAIGHT PIN		1
41	1	1 610 102 072	WASHER		1
42	1	1 610 301 004	FRICTION BEARING		1
44	1	1 610 190 054	SUPPORTING DISC		1
46	1	1 614 630 002	COMPRESSION SPRING		1
47	1	1 610 905 035	DEEP-GROOVE BALL BEARING		1
48	1	1 614 601 054	RETAINING RING		1
49	1	1 619 P00 829	RETAINING RING		1
50	1	1 610 400 039	GUIDE BUSHING		1
51	1	1 613 231 014	SHIFT PLATE		1
52	1	1 614 690 005	COILED SPRING		1
53	3	1 619 P00 828	PRESSURE DISC		1
54	1	1 613 100 033	GUIDE PIN		1
55	1	1 610 508 052	PROTECTIVE CAP		1
60	1	3 600 224 038	SPRING RETAINING RING		1
63	1	1 903 230 013	BALL \ DIN 5401-Ø7MM-III-ST		1
65	1	1 610 210 186	O-RING		1
66	1	1 900 905 029	DEEP-GROOVE BALL BEARING \ DIN 625-608-2Z-C3		1
67	1	1 610 905 033	DEEP-GROOVE BALL BEARING		1
68	1	1 614 601 052	PLAIN WASHER		1
69	1	1 613 231 016	CHANGE-OVER SWITCH		1
71	16	1 619 P00 219	SELF-TAPPING SCREW		1
72	6	1 619 P00 220	TORX OVAL-HEAD SCREW		1

73	3	2 914 201 483	TORX OVAL-HEAD SCREW		1
651	1	2 602 025 149	AUXILIARY HANDLE		2
652	1	2 603 001 009	DEPTH-GAUGE		2
655	1	1 618 571 031	KEY CHUCK		2
655/872	1	2 607 950 007	CHUCK WRENCH \ SG2		2
801	1	1 619 P01 707	HOUSING		1
803	1	1 619 P01 709	ARMATURE \ 115V		1
808	1	1 619 P01 733	NAMEPLATE		1
816	1	1 619 P01 777	CARBON-BRUSH SET		1
818	1	1 619 P01 772	INTERMEDIATE FLANGE		1
820	1	1 619 P01 783	SWITCH BUTTON		1
821	1	1 619 P01 773	HAMMER PIPE		1
822	1	1 619 P01 767	TRANSMISSION SHAFT		1
830	1	1 619 P01 775	DRIVE END SHIELD		1
856	1	1 619 P02 182	PROTECTION SLEEVE		1
870	1	1 619 P01 978	CONNECTING CABLE		1
891	1	1 619 P01 717	LOCK		2

3 611 B58 310
Issue
Stand | 07-09-04

Fig./Abb. 2

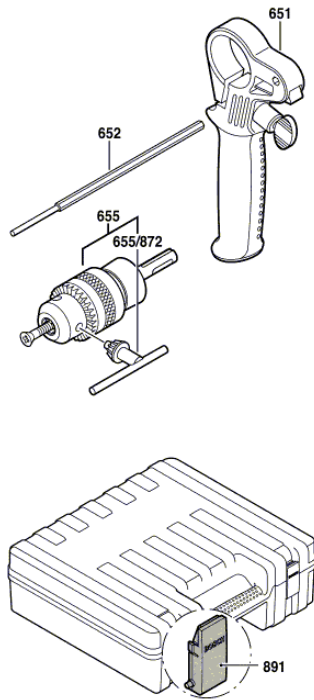

Modifications reserved
Änderungen vorbehalten
Modifications réservées
Salvo modificaciones

3 611 B58 310
Issue | 07-09-04
Stand |

Fig./Abb. S

Ausrastmoment min. 14 Nm - 18 Nm
Slipping point of clutch min. 14 Nm - 18 Nm

Bei 10 Nm und weniger - Kupplung ersetzen!
By 10 Nm and less - replace slipping clutch!

